



VI ANSØGER OM GODKENDELSE AF VEDLIGEHOLDELSE AF VORES KYSTSİKRING MED STENKASTNING SOM DEN SER UD DAGS DATO.

V/EJENDOMMEN NØDEBOVEJEN 182 (MAT. NR 21AR OG 21AV) HALSNÆS KOMMUNE.

VI HAR HAFT EJENDOMMEN SIDEN JUNI 1989, HVOR DEN NUVÆRENDE KYSTBESKYTTELSE VAR ETABLERET MED FILTERVÆV I BUNDEN.

- ANG. BREV FRA KYSTDIREKTORATET 30/5 2016 SKAL DET BEMÆRKE, AT DET IKKE DREJER SIG OM BETONMURE MEN TRÆBJÆLKER.

DEN NEDERSTE BJÆLKEMUR ER ETABLERET FOR CA 50 ÅR SIDEN OG DEN ØVERSTE ER LAVET FLERE ÅR TIDLIGERE.

VI HAR FORETAGET STENKASTNING I CA. 2004 OG CA 2008, FORDI BJÆLKERNE VAR BEGYNDT AT HÆLDE MED FARE FOR AT VÆLTE OG MEDFØRE AT KYSTSİKRINGEN VAR SKREDET MED STORE ØDELÆGGELSER TIL FØLGE.

- DER VAR TIDLIGERE EN TRAPPE NED TIL STRANDEN (TRAPPEN BLEV TAGET AF EN STORM) OG EFTERFØLGENDE BLEV DER FORETAGET STENKASTNING HVOR TRAPPEN HAVDE VÆRET.

EFTER STORMEN BODIL I DEC. 2013 BLEV DER OGSÅ FORETAGET STENKASTNING I DET VESTLIGE HJØRNE AF EJENDOMMEN DA CA. 10 M. AF KYSTSİKRINGEN VAR SKREDET NED OG HJØRNET AF GRUNDEN VAR UNDERMINERET.

- VED DEN STENKASTNING DER ER FORETAGET, ER DER IKKE ÆNDRET VED HÆLDNING OG HØJDE.

DEN HAR VÆRET NØDVENDIG FOR AT BESKYTTE VORES EJENDOM.


OVERSIGTSKORT

MAT NR: 21AR+21AV.



Stenkastning

HÅRDE KRYSTSIKRING:
MOD VEST 3,5 M. MOD ØST 4,0 M.

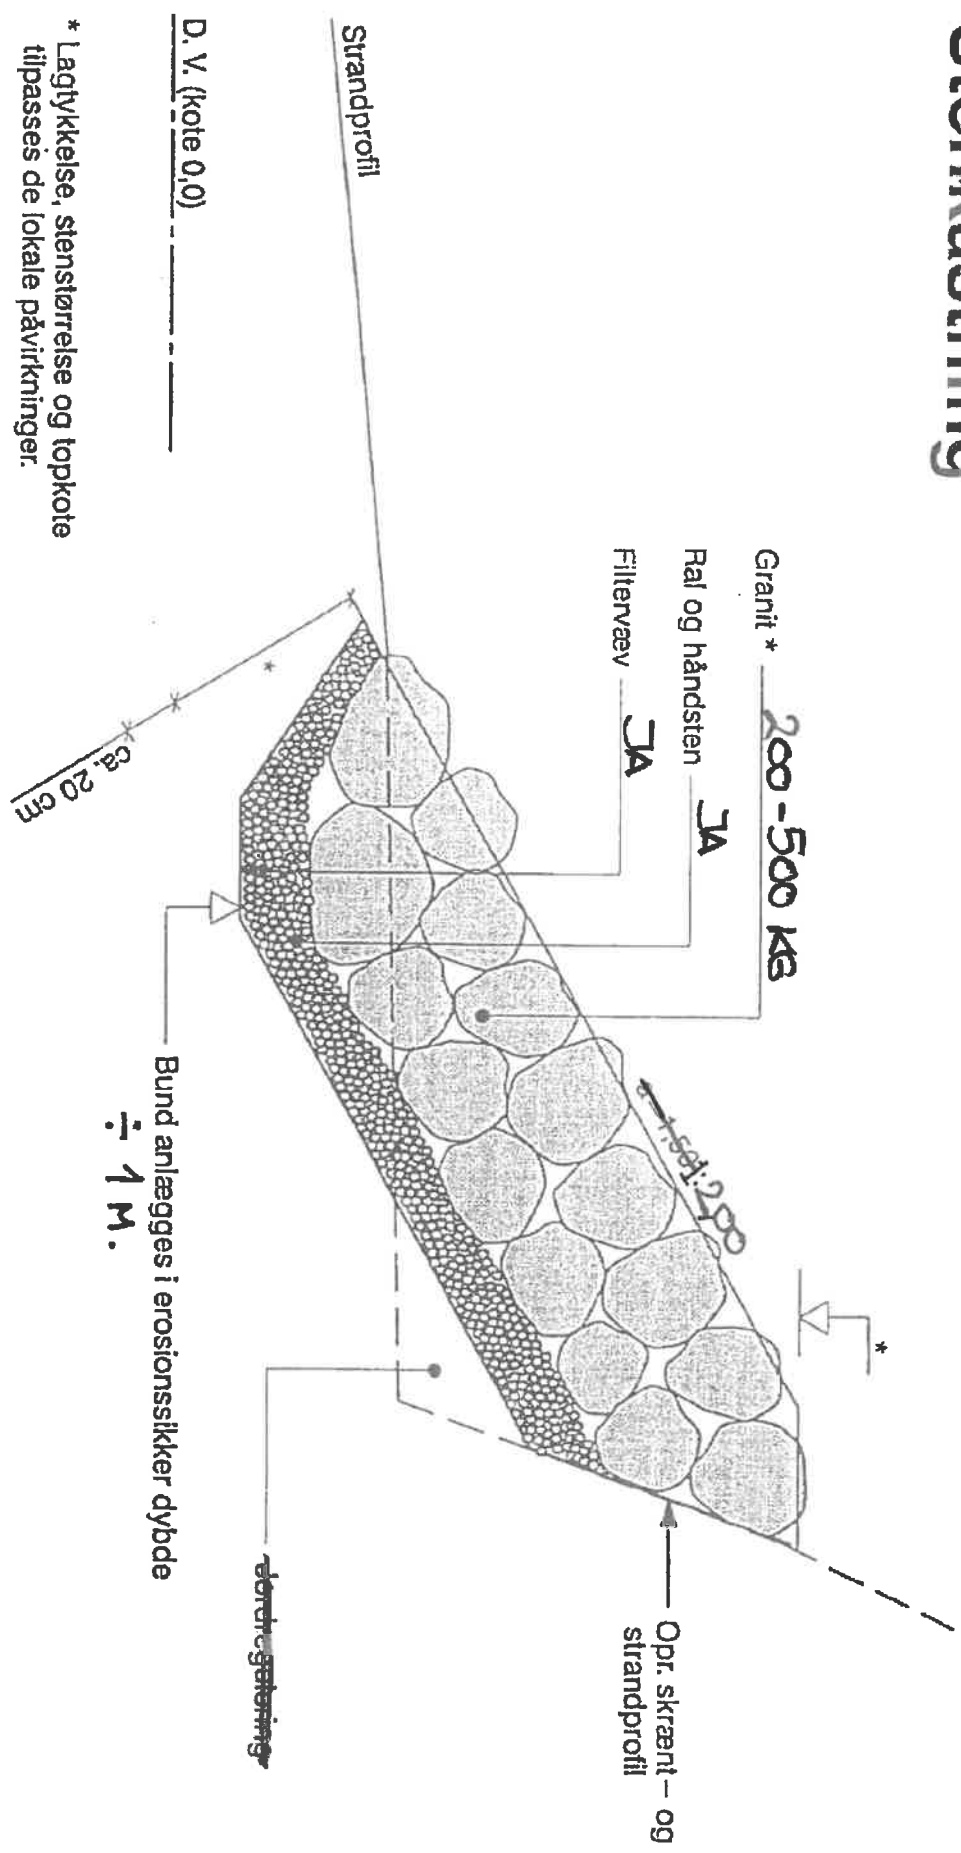

Granit * 200-500 kg

Ral og håndsten JA

Fillervæv JA

D. V. (kote 0,0)

* Lagtykkelse, stenstørrelse og topkote tilpasses de lokale påvirkninger.

Bund anlægges i erosionssikker dybde ÷ 1 M.

Opr. skrånt - og strandprofil

Abdrøgtætning